

CH
Cooper & Hunter
COMFORT INNOVATIONS



ZAUF AJ EKSPERTOM

CENNIK 2019

Obowiązuje od 01.03.2019r.

www.cooperhunter.pl

**ODWIEDŹ NASZĄ NOWĄ STRONĘ
INTERNETOWĄ**

www.cooperhunter.pl

PRZEJRZYSTA - AKTUALNA - MOBILNA




SPIS TREŚCI

KLIMATYZATORY POKOJOWE	07
■ Supreme	08
■ Arctic	08
■ Veritas	09
■ Alpha	09
■ Sigma	10
KLIMATYZATORY FREE-MATCH	13
■ Jednostki zewnętrzne	14
■ Jednostki wewnętrzne	15
KLIMATYZATORY KOMERCYJNE	19
■ Kasetonowe	20
■ Kanałowe	20
■ Podsufitowe	21
■ Konsole	21
■ Kanałowe wysoki spręż	22
AGREGATY DO CENTRAL	25
CENTRALE WENTYLACYJNE HRV	29
KLIMATYZATORY PRZENOŚNE	33
MONOBLOKI	35
KLIMAKONWEKTORY	37
POMPY CIEPŁA	41
STEROWANIE	44
OPIS IKON	46

SZEROKA GAMA PRODUKTÓW COOPER & HUNTER


PODĄŻAJ WŁAŚCIWĄ DROGĄ

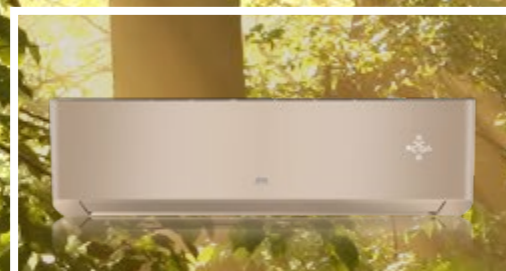

POKOJOWE



KOMERCYJNE

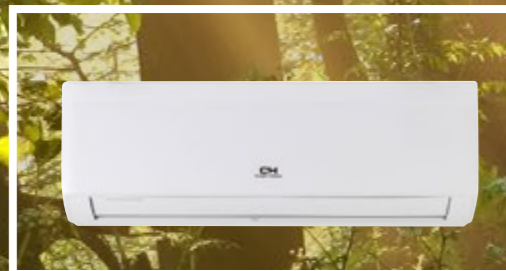

FREE-MATCH



CENTRALE WENTYLACYJNE



AGREGATY DO CENTRAL



PRZENOŚNE



POMPY CIEPŁA



KLIMAKONWEKTORY


NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

Istnieje ponad 2000 produktów oznaczonych marką C&H - od niedrogich modeli domowych przez ekskluzywne modele klasy Hi - End aż po złożone systemy komercyjne. Wszystkie mają jedną wspólną cechę: najwyższą jakość i niezawodność. Na polskim rynku dostępne są następujące systemy urządzeń C&H:

- Klimatyzatory pokojowe
- Klimatyzatory Free-Match
- Klimatyzatory komercyjne
- Klimatyzatory MINI VRF / VRF
- Centrale wentylacyjne
- Osuszacze
- Klimatyzatory przenośne
- Pompy ciepła



Urządzenia C&H są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Najważniejszym celem firmy jest zapewnienie klientom produktu najlepszej jakości w przystępnej cenie.

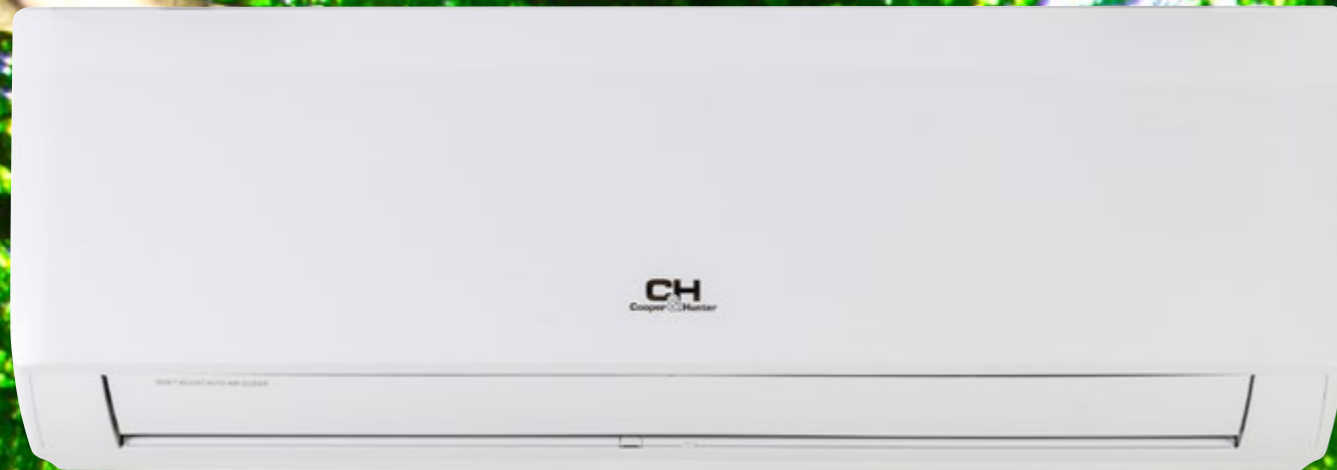

KLIMATYZATORY POKOJOWE

5
LAT GWARANCJI

**5 LAT
GWARANCJI**

- Supreme
- Arctic Inverter
- Veritas
- Alpha
- Sigma

PERFEKCYJNI
W SZCZEGÓŁACH



DEDYKOWANE MODELE: GRZANIE



Supreme

Chłodzenie -18°C do +54°C
Grzanie -30°C do +24°C

WI-FI R32

* Złoty



Sterownik bezprzewodowy YAG1FB2 (WiFi)



Oznaczenia: SC - srebrny GD - złoty BL - czarny WP - biały

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FTXAM2S-WP/SC/GD/BL	2.70 (0.70-5.00) / 3.50 (0.70-5.50)	A+++/A+++	1/4" / 3/8"	4 640
CH-S12FTXAM2S-WP/SC/GD/BL	3.50 (0.85-5.00) / 4.20 (0.88-7.20)	A+++/A+++	1/4" / 3/8"	4 800
CH-S18FTXAM2S-WP/SC/GD/BL	5.30 (1.20-7.20) / 5.57 (1.20-9.20)	A++/A+	1/4" / 5/8"	5 700
CH-S24FTXAM2S-WP/SC/GD/BL	7.03 (2.00-9.00) / 7.03 (2.00-9.50)	A++/A+	1/4" / 5/8"	6 200


Arctic

Chłodzenie -15°C do +48°C
Grzanie -25°C do +24°C

WI-FI R32



Sterownik bezprzewodowy YAG1FB2 (WiFi)

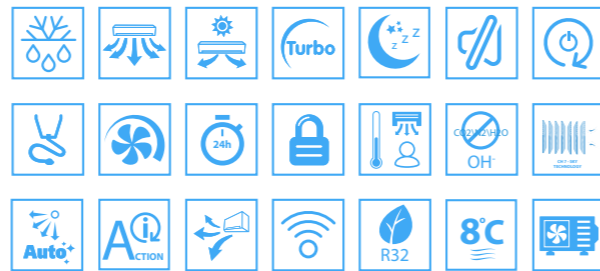

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FTXLA-NG	2.70 (0.45-3.50) / 2.80 (0.45-4.20)	A++/A+	1/4" / 3/8"	2 600
CH-S12FTXLA-NG	3.50 (0.70-4.00) / 3.67 (0.80-4.50)	A++/A+	1/4" / 3/8"	2 700
CH-S18FTXLA-NG	5.20 (1.26-6.60) / 5.30 (1.12-6.80)	A++/A+	1/4" / 1/2"	3 980
CH-S24FTXLA-NG	7.00 (2.00-8.32) / 7.40 (2.00-9.20)	A++/A+	1/4" / 5/8"	4 700



DEDYKOWANE MODELE: CHŁODZENIE


Veritas

Chłodzenie -15°C do +48°C
Grzanie -15°C do +24°C

WI-FI R32



Sterownik bezprzewodowy YAA1FB1 (WiFi)

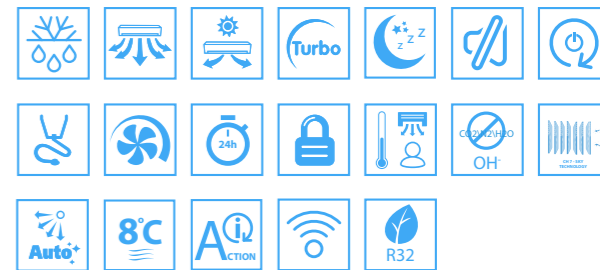

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FTXQ-NG	2.50 (0.44-3.00) / 2.60 (0.60-3.20)	A++/A+	1/4" / 3/8"	2 160
CH-S12FTXQ-NG	3.20 (0.60-3.60) / 3.20 (0.60-3.80)	A++/A+	1/4" / 3/8"	2 260
CH-S18FTXQ-NG	5.00 (0.65-5.20) / 5.30 (0.70-5.48)	A++/A+	1/4" / 3/8"	3 240
CH-S24FTXL2Q-NG	7.00 (2.00-8.32) / 7.40 (2.00-9.20)	A++/A+	1/4" / 5/8"	4 560


Alpha

Chłodzenie -15°C do +48°C
Grzanie -15°C do +24°C

WI-FI R32



Sterownik bezprzewodowy YAA1FB1 (WiFi)

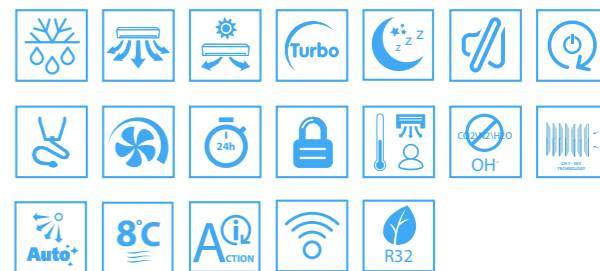

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FTXE-NG	2.50 (0.44-3.00) / 2.60 (0.60-3.20)	A++/A+	1/4" / 3/8"	2 160
CH-S12FTXE-NG	3.20 (0.60-3.60) / 3.20 (0.60-3.80)	A++/A+	1/4" / 3/8"	2 260
CH-S18FTXE-NG	5.00 (0.65-5.20) / 5.30 (0.70-5.48)	A++/A+	1/4" / 3/8"	3 240
CH-S24FTXL2E-NG	7.00 (2.00-8.32) / 7.40 (2.00-9.20)	A++/A+	1/4" / 5/8"	4 560



Sigma

DEDYKOWANE MODELE: CHŁODZENIE

Chłodzenie
Grzanie


18°C do +52°C
-15°C do +24°C

WI-FI


R32




Sterownik bezprzewodowy RB1CA1 (WiFi)

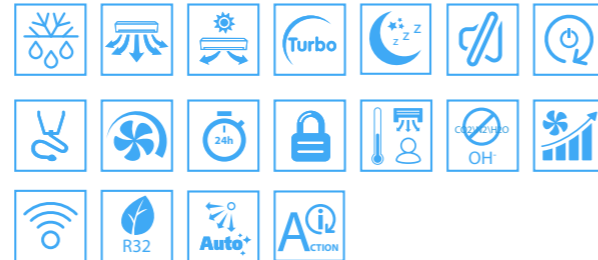

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FTXC	2.50 (0.48-2.90) / 2.80 (0.73-3.30)	A++/A++	1/4" / 3/8"	2 240
CH-S12FTXC	3.40 (0.60-3.90) / 3.60 (0.80-4.20)	A++/A++	1/4" / 3/8"	2 400
CH-S18FTXC	5.27 (1.00-6.70) / 5.50 (1.10-6.80)	A++/A++	1/4" / 1/2"	3 760
CH-S24FTXC	6.45 (1.40-7.00) / 6.60 (1.50-7.90)	A++/A++	1/4" / 5/8"	4 640

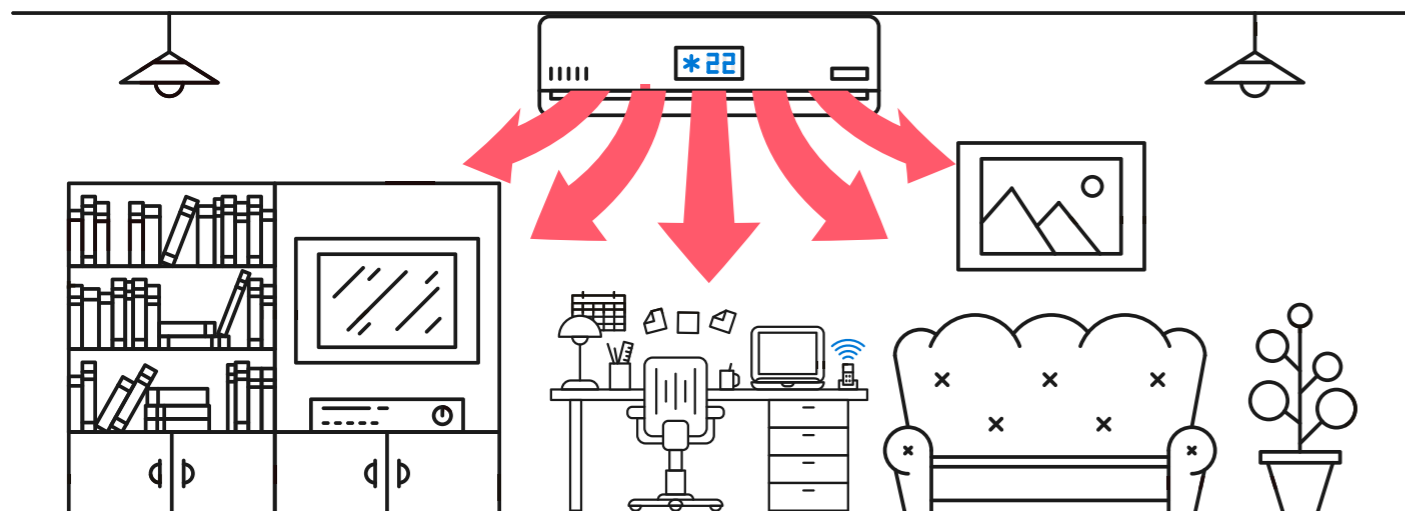

FUNKCJA I FEEL



POCZUJ PRAWDZIWIY KLIMAT

Funkcja I FEEL

Inteligentna kontrola temperatury za sprawą czujnika wbudowanego w pilota. Czujnik odczytuje temperaturę otoczenia i precyzyjnie dobiera parametry klimatyzatora tak, aby zapewnić komfort użytkownika. Urządzenie dobiera tryb pracy najbardziej odpowiedni dla wskazanej temperatury.






POCZUJ WOLNOŚĆ WYBORU

FREE-MATCH **5**
LAT GWARANCJI

- Jednostki zewnętrzne
- Jednostki wewnętrzne
 - ALPHA
 - KONSOLE
 - KANAŁOWE
 - KASETONOWE

Agregaty Free-Match

Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -20°C do +24°C **WI-FI** **R32**

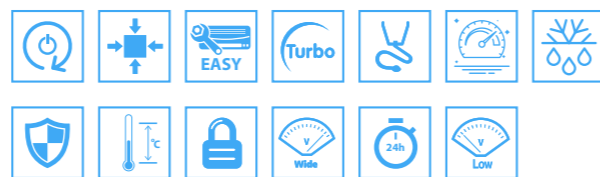

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CHML-U14RK2	4.10 (2.05-4.40) / 4.40 (2.49-5.42)	A++/A+	2x1/4"-3/8"	3 500
CHML-U18RK2	5.20 (2.14-5.80) / 5.40 (2.58-5.92)	A++/A+	2x1/4"-3/8"	3 800
CHML-U21RK3	6.10 (2.20-7.33) / 6.50 (3.61-8.50)	A++/A+	3x1/4"-3/8"	4 600
CHML-U24RK3	7.10 (2.29-8.50) / 8.50 (3.67-8.80)	A++/A+	3x1/4"-3/8"	5 300
CHML-U28RK4	8.00 (2.29-10.26) / 9.50 (3.67-10.26)	A++/A+	4x1/4"-3/8"	5 700
CHML-U36RK4	10.50 (2.60-12.00) / 12.00 (2.60-13.50)	A++/A+	4x1/4"-3/8"	7 450
CHML-U42RK5	12.00 (2.60-13.00) / 13.00 (2.60-14.50)	A++/A+	5x1/4"-3/8"	8 200



Alpha

Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -20°C do +24°C **WI-FI** **R32**



Sterownik bezprzewodowy YAA1FB1 (WiFi)




MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CHML-IW07AARK	2.10 / 2.60	1/4" / 3/8"	850
CHML-IW09AARK	2.50 / 2.60	1/4" / 3/8"	900
CHML-IW12AARK	3.20 / 3.20	1/4" / 3/8"	950
CHML-IW18AARK	5.00 / 5.30	1/4" / 3/8"	1 200

Konsole

Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -20°C do +24°C **WI-FI** **R32**



Sterownik bezprzewodowy YAA1FB1 (WiFi)

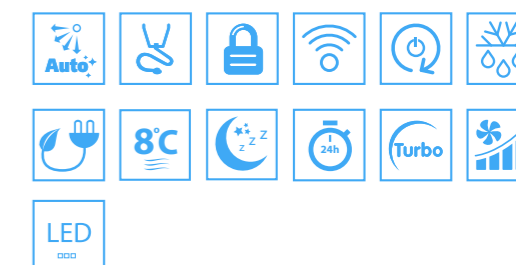


MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CHML-IK09RK	2.70 / 2.80	1/4" / 3/8"	1 350
CHML-IK12RK	3.50 / 3.75	1/4" / 3/8"	1 400
CHML-IK18RK	5.20 / 5.33	1/4" / 1/2"	1 450

KANAŁOWE

Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -20°C do +24°C


R32

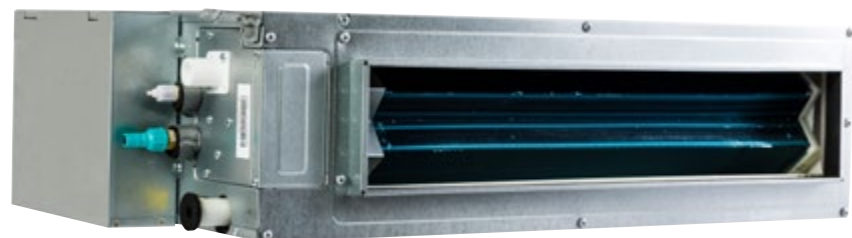

Sterownik bezprzewodowy YB1FA - standard



Sterownik przewodowy XK19 - standard

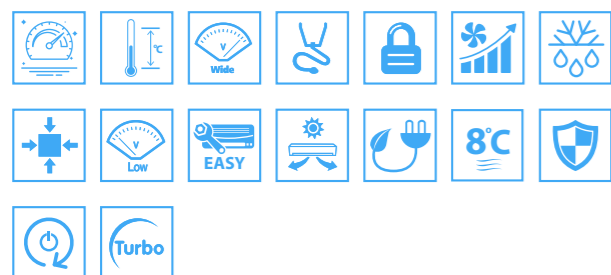

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWICZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CHML-ID09RK	2.50 / 2.80	1/4" / 3/8"	1 350
CHML-ID12RK	3.50 / 3.85	1/4" / 3/8"	1 420
CHML-ID18RK	5.00 / 5.50	1/4" / 1/2"	1 700
CHML-ID24RK	7.10 / 8.00	3/8" / 5/8"	2 000

KASETONOWE

Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -20°C do +24°C


R32



Sterownik bezprzewodowy YB1FA - standard



Sterownik przewodowy XK19 - opcja

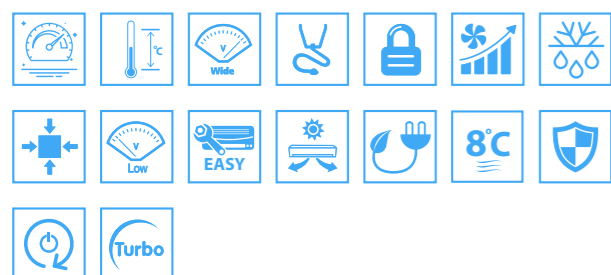

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWICZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CHML-IC12RK	3.50 / 4.00	1/4" / 3/8"	1 800
CHML-IC18RK	4.50 / 5.00	1/4" / 1/2"	1 900
CHML-IC24RK	7.10 / 8.00	3/8" / 5/8"	2 400



NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ

KLIMATYZATORY

KOMERCYJNE **5**
LAT GWARANCJI

- KASETONOWE
- KANAŁOWE
- PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWE
- KONSOLE
- KANAŁOWE WYSOKIEGO SPRĘŻU



KASETONOWE

Chłodzenie -20°C do +52°C
Grzanie -20°C do +24°C

R32



Sterownik bezprzewodowy YAP1F6 - standard

Sterownik przewodowy XK117 - opcja

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-IC035RK/ CH-IU035RK	3.50 / 4.00	A+/A+	1/4" / 3/8"	5 000
CH-IC050RK/ CH-IU050RK	5.00 / 5.50	A+/A+	1/4" / 1/2"	6 200
CH-IC071RK/ CH-IU071RK	7.00 / 8.00	A++/A	3/8" / 5/8"	7 200
CH-IC100RK/ CH-IU100RM	10.00 / 12.00	A++/A+	3/8" / 5/8"	11 900
CH-IC140RK/ CH-IU140RM	13.40 / 15.50	A++/A+	3/8" / 5/8"	14 000
CH-IC160RK/ CH-IU160RM	16.00 / 17.00	A++/A	3/8" / 5/8"	14 800



● Opcja



PODSUFITOWE

Chłodzenie -20°C do +52°C
Grzanie -20°C do +24°C


R32



Sterownik bezprzewodowy YAP1F6 - standard

Sterownik przewodowy XK117 - opcja

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-IF035RK/ CH-IU035RK	3.50 / 4.00	A++/A+	1/4" / 3/8"	5 100
CH-IF050RK/ CH-IU050RK	5.00 / 5.50	A++/A+	1/4" / 1/2"	5 700
CH-IF071RK/ CH-IU071RK	7.00 / 8.00	A++/A	3/8" / 5/8"	6 800
CH-IF100RK/ CH-IU100RM	10.00 / 12.00	A++/A+	3/8" / 5/8"	11 300
CH-IF140RK/ CH-IU140RM	13.40 / 15.50	A++/A+	3/8" / 5/8"	14 000
CH-IF160RK/ CH-IU160RM	16.00 / 17.00	A++/A+	3/8" / 5/8"	14 600

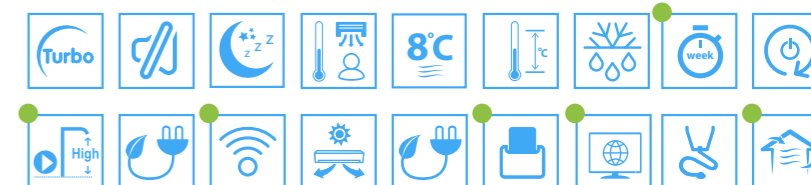


● Opcja

KANAŁOWE

Chłodzenie -20°C do +52°C
Grzanie -20°C do +24°C


R32

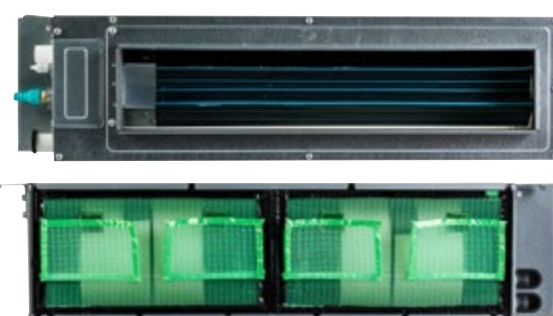

Sterownik bezprzewodowy YAP1F6 - opcja

Sterownik przewodowy XK117 - standard

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-IDS035PRK/ CH-IU035RK	3.50 / 4.00	A++/A+	1/4" / 3/8"	5 000
CH-IDS050PRK/ CH-IU050RK	5.00 / 5.50	A++/A+	1/4" / 1/2"	5 600
CH-IDS071PRK/ CH-IU071RK	7.00 / 8.00	A++/A+	3/8" / 5/8"	6 800
CH-IDH100PRK/ CH-IU100RM	10.00 / 12.00	A++ /A+	3/8" / 5/8"	11 500
CH-IDH140PRK/ CH-IU140RM	13.40 / 15.50	A+/A	3/8" / 5/8"	13 800
CH-IDH160PRK/ CH-IU160RM	16.00 / 17.00	A++/A	3/8" / 5/8"	14 800

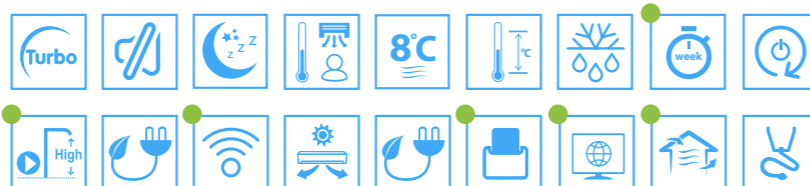

● Opcja

KONSOLE

Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -25°C do +24°C


R410A

WI-FI



Sterownik bezprzewodowy YAA1FB1 (WIFI)

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FVX	2.60 (0.45-3.20) / 2.75 (0.45-3.75)	A++/A+	1/4" / 3/8"	3 300
CH-S12FVX	3.50 (0.60-3.95) / 3.65 (0.60-4.70)	A++/A+	1/4" / 3/8"	3 500
CH-S18FVX	5.27 (0.90-5.60) / 5.50 (0.9-6.60)	A+/A+	1/4" / 1/2"	4 300

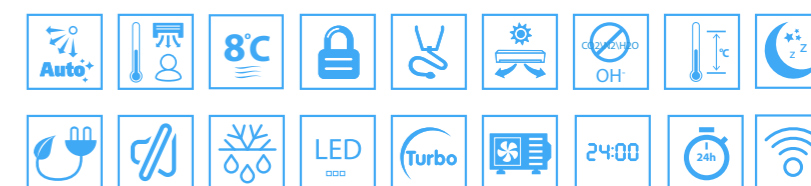


KANAŁOWE WYSOKI SPRĘŻ

Chłodzenie -7°C do +48°C
Grzanie -15°C do +24°C

R410A



MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-IBD20NM	20.00 / 22.00	3/8" / 3/4"	23 800
CH-IBD25NM	25.00 / 27.50	3/8" / 7/8"	26 000
CH-IBD30NM	30.00 / 33.00	1/2" / 1"	32 000
CH-IBD40N(2)M	40.00 / 43.00	3/8" / 3/4"	42 500



Sterownik standardowy XK46



Sterownik bezprzewodowy YAP1F



Konwerter danych ME40-00/B



POSTAW NA JAKOŚĆ



WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM

AGREGATY

DO CENTRAL



+ AHUKIT

- CH-IU035RK + AHUKIT
- CH-IU050RK + AHUKIT
- CH-IU071RK + AHUKIT
- CH-IU100RM + AHUKIT
- CH-IU140RM + AHUKIT
- CH-IU160RM + AHUKIT

Agregaty do central

Chłodzenie -20°C do +52°C
Grzanie -20°C do +24°C

R32



ELEMENTY ZESTAWU



MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-IU035RK + AHUKIT	3.50 / 4.00	A++/A+	1/4" / 3/8"	4 850
CH-IU050RK + AHUKIT	5.00 / 5.50	A++/A+	1/4" / 1/2"	5 650
CH-IU071RK + AHUKIT	7.00 / 8.00	A++/A+	3/8" / 5/8"	6 700
CH-IU100RM + AHUKIT	10.00 / 12.00	A++ /A+	3/8" / 5/8"	9 700
CH-IU140RM + AHUKIT	13.40 / 15.50	A++/A+	3/8" / 5/8"	11 300
CH-IU160RM + AHUKIT	16.00 / 17.00	A++/A+	3/8" / 5/8"	12 300



ODZYSKUJEMY
CIEPŁO

CENTRALE WENTYLACYJNE

HRV 

- K2
- KDC

K2



MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/H)	POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY (Pa)	CENA NETTO (PLN)
CH-HRV2K2	200	22	75	3 200
CH-HRV3K2	300	23	85	3 400
CH-HRV4K2	400	25	88	4 400
CH-HRV6K2	600	25	97	5 700
CH-HRV8K2	800	32	100	6 950
CH-HRV10K2	1000	32	86	7 200
CH-HRV13K2	1300	37	90	7 900
CH-HRV15K2	1500	46	163	8 900
CH-HRV20K2	2000	49	176	10 900
CH-HRV25K2	2500	50	200	13 200



KDC



MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/H)	POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY (Pa)	CENA NETTO (PLN)
CH-HRV1.5KDC	150	23	75	4 600
CH-HRV2.5KDC	250	24	85	4 800
CH-HRV3.5KDC	350	28	90	5 200
CH-HRV5KDC	500	30	100	6 200
CH-HRV6.5KDC	650	32	70	7 400
CH-HRV8KDC	800	35	120	7 900
CH-HRV10KDC	1000	35	85	8 900
CH-HRV15KDC	1500	38	75	15 200
CH-HRV20KDC	2000	38	60	17 400



AKCESORIA K2 / KDC



Sterownik standardowy



Sterownik dotykowy LH-10705



Czujnik CO₂



Czujnik wilgotności

*działa tylko w połączeniu ze sterownikiem dotykowym

OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ!



ZAWSZE W ODPOWIEDNIM MIEJSCU

KLIMATYZATORY PRZENOŚNE

3
LATA GWARANCJI

- CH-M09K6S
- CH-M10K7B
- CH-M12K7S

MONOBLOKI

- CH-VC11TH
- CH-VC13TH

PRZENOŚNE

R32




Sterownik bezprzewodowy YB1F2

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA /GRZEWCZA (KW)	ZAKRES PRACY TEMPERATUR CHŁODZENIE /GRZANIE (°C)	CENA NETTO (PLN)
CH-M09K6S	2.64 / -	16 ~ 35 / -	1 750

R410A

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA /GRZEWCZA (KW)	ZAKRES PRACY TEMPERATUR CHŁODZENIE /GRZANIE (°C)	CENA NETTO (PLN)
CH-M12K7S	3.52 / 3.52	16 ~ 35 / 10 ~ 27	2 150

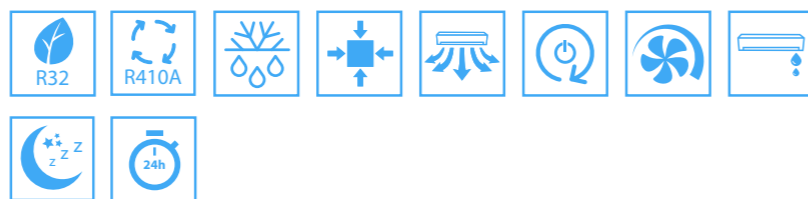


PRZENOŚNE

R32



Sterownik bezprzewodowy YB1F2

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA /GRZEWCZA (KW)	ZAKRES PRACY TEMPERATUR CHŁODZENIE /GRZANIE (°C)	CENA NETTO (PLN)
CH-M10K7B	2.93 / 2.93	16 ~ 35 / 10 ~ 27	1 900

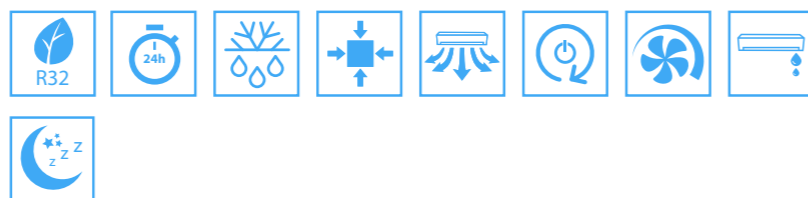


MONOBLOKI

R410A



MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA /GRZEWCZA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ CHŁODZENIE / GRZANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-VC11TH	2.04 / 2.10	A+ / A	7 900
CH-VC13TH	2.35 / 2.36	A+ / A	8 100



Sterownik bezprzewodowy



W ZGODZIE Z NATURĄ



SZEROKIE ZASTOSOWANIE

KLIMAKONWEKTORY

5
LAT GWARANCJI

- Ścienne
- Przypodłogowe
- Kanałowe
- Kasetonowe

ŚCIENNE



Sterownik bezprzewodowy R05/BGE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA /GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-FW025K2	2.4 / 3.1	2-rurowe	1100
CH-FW030K2	2.5 / 3.2	2-rurowe	1150
CH-FW040K2	2.8 / 3.7	2-rurowe	1200
CH-FW050K2	3.8 / 5.1	2-rurowe	1250
CH-FW060K2	4.4 / 6.0	2-rurowe	1300

KANAŁOWE




Sterownik KJR-18B

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA /GRZEWCZA (KW)	OPIS	CENA NETTO (PLN)
CH-FDH020K2	1.7 / 2.7	Niskiego ciśnienia, 2-rurowe	750
CH-FDH030K2	2.3 / 3.7	Niskiego ciśnienia, 2-rurowe	850
CH-FDH035K2	3,1 / 4,6	Niskiego ciśnienia, 2-rurowe	900
CH-FDH045K2	3.7 / 5.8	Niskiego ciśnienia, 2-rurowe	980
CH-FDH060K2	4.6 / 6.7	Niskiego ciśnienia, 2-rurowe	1 050
CH-FDH075K2	6.3 / 9.4	Niskiego ciśnienia, 2-rurowe	1 200

TERMOSTATY

MODEL	OPIS	CENA NETTO (PLN)	MODEL	OPIS	CENA NETTO (PLN)
KJR-15B	Termostat	300	KJR-18B	Termostat mechaniczny	300

PRZYPODŁOGOWE

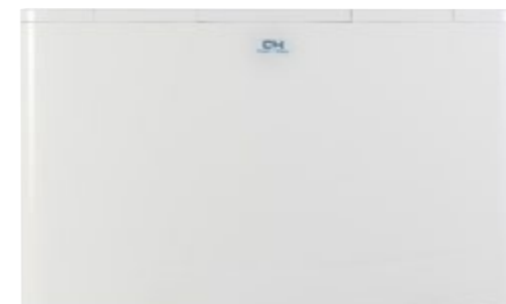

Sterownik KJR-15B



Sterownik KJR-18B

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA /GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-FFC020K2	1.8 / 3.4	2-rurowe	1100
CH-FFC025K2	2.3 / 4.8	2-rurowe	1200
CH-FFC035K2	2.8 / 6.3	2-rurowe	1250
CH-FFC040K2	3.6 / 7.6	2-rurowe	1350
CH-FFC050K2	4.5 / 9.0	2-rurowe	1450
CH-FFC060K2	4.5 / 10.9	2-rurowe	1500
CH-FFC065K2	5.75 / 13.8	2-rurowe	1700
CH-FFC090K2	7.2 / 16.3	2-rurowe	1800

KASETONOWE



Sterownik bezprzewodowy R05/BGE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA /GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-FC030K2 + panel T-MBQ4-03B1	2.6 / 3.5	4-stronne, 2-rurowe	1500
CH-FC040K2 + panel T-MBQ4-03B1	3.2 / 4.3	4-stronne, 2-rurowe	1550
CH-FC050K2 + panel T-MBQ4-03B1	3.6 / 4.7	4-stronne, 2-rurowe	1600
CH-FC060K2 + panel T-MBQ4-02C	4.7 / 7.7	4-stronne, 2-rurowe	1850
CH-FC085K2 + panel T-MBQ4-02C	6.5 / 9.9	4-stronne, 2-rurowe	1900
CH-FC100K2 + panel T-MBQ4-02C	7.4 / 11.1	4-stronne, 2-rurowe	1950
CH-FC120K2 + panel T-MBQ4-02C	9.2 / 14.1	4-stronne, 2-rurowe	2 050
CH-FC150K2 + panel T-MBQ4-02C	11.5 / 14.1	4-stronne, 2-rurowe	2 150

PRAWDZIWE CIEPŁO

POMPY CIEPŁA

5
LAT GWARANCJI

- Monoblock R32 - nowość 2019
- Unitherm 3
- Unitherm 2
- Watertank

UNITHERM 3

Chłodzenie +10°C do +48°C
 Grzanie -20°C do +35°C
 Ciepła woda -20°C do +45°C

R410A



MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA /GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP8.0SINK3	8.20 / 8.00	1F - 230V	18 500
CH-HP10SINK3	9.70 / 9.20	1F - 230V	19 000
CH-HP12SINM3	13.50 / 12.00	3F - 380V	22 000
CH-HP14SINM3	14.00 / 14.00	3F - 380V	23 500



Sterownik przewodowy Unitherm 2/3

UNITHERM 2

Chłodzenie +10°C do +48°C
 Grzanie -20°C do +35°C
 Ciepła woda -20°C do +45°C

R410A



MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA /GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP8.0SINK	8.5 / 8.5	1F - 230V	17 300
CH-HP10SINK	10.0 / 9.6	1F - 230V	18 100
CH-HP12SINK	12.5 / 12.5	1F - 230V	19 800
CH-HP14SINK	13.5 / 13.5	1F - 230V	20 500
CH-HP16SINK	14.5 / 15.5	1F - 230V	21 000
CH-HP12SINM	13.5 / 12.5	3F - 380V	21 000
CH-HP14SINM	14.5 / 14.2	3F - 380V	21 300
CH-HP16SINM	15.0 / 15.5	3F - 380V	22 000



Sterownik przewodowy Unitherm 2/3

WATERTANK

Ciepła woda -25°C do +45°C

R410A



Sterownik przewodowy

MODEL	WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP3.5SWNK	3.5	1F - 230V	4600

MODEL	POJEMNOŚĆ (L)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-WT-200SW1.5ENK	185	1F - 230V	4400



MONOBLOCK R32

Chłodzenie +10°C do +48°C
 Grzanie -25°C do +35°C
 Ciepła woda -25°C do +35°C

R32



Sterownik przewodowy Monoblock R32

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA /GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP4.0MIRK	3.8 / 4.0	1F - 230V	14900
CH-HP6.0MIRK	5.8 / 6.0	1F - 230V	15500
CH-HP8.0MIRK	6.8 / 7.5	1F - 230V	17200
CH-HP10MIRK	8.8 / 10.0	1F - 230V	19500
CH-HP12MIRK	11.0 / 12.0	1F - 230V	20500
CH-HP14MIRK	12.5 / 14.0	1F - 230V	21200
CH-HP16MIRK	14.5 / 15.5	1F - 230V	21700

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA /GRZEWCZA (KW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP10MIRM	8.8 / 10.0	3F - 380V	19900
CH-HP12MIRM	11.0 / 12.0	3F - 380V	20800
CH-HP14MIRM	12.5 / 14.0	3F - 380V	21300
CH-HP16MIRM	14.5 / 15.5	3F - 380V	21800



KLIMATYZATORY POKOJOWE



Sterownik bezprzewodowy YAA1FB1 (WiFi)

Alpha / Veritas
220 PLN



Sterownik bezprzewodowy YAG1FB2 (WiFi)

Supreme / Arctic
250 PLN



Sterownik bezprzewodowy RB1CA1 (WiFi)

Sigma
250 PLN

KLIMATYZATORY FREE-MATCH



Sterownik bezprzewodowy YAA1FB1 (WiFi)

Alpha / Konsole
220 PLN



Sterownik bezprzewodowy YB1FA

Kasetonowe / Kanałowe
220 PLN



Sterownik przewodowy XK 19

Kasetonowe / Kanałowe
220 PLN

KLIMATYZATORY KOMERCYJNE



Sterownik bezprzewodowy YAP1F6

**Kasetonowe/Kanałowe/
Przypodłogowe/
Kanałowe wysokiego sprężu**
200 PLN



Sterownik przewodowy XK117

**Kasetonowe/Kanałowe/
Przypodłogowe**
300 PLN



Sterownik XK46

Kanałowe wysokiego sprężu
500 PLN



Sterownik centralny CE50-24/F (C)

**Kasetonowe/Kanałowe/
Przypodłogowe**
Na zapytanie

CENTRALE WENTYLACYJNE



Sterownik standardowy

K2 / KDC
600 PLN



Sterownik dotykowy LH-10705

K2 / KDC
900 PLN

KLIMATYZATORY PRZENOŚNE



Sterownik bezprzewodowy YB1F2

Klimatyzatory przenośne
250 PLN



Sterownik bezprzewodowy

Monoblocki
Na zapytanie

KLIMAKONWEKTORY



Sterownik bezprzewodowy R05/BGE - standard

Ścienne / Kasetonowe
220 PLN



Sterownik KJR-18B - opcja

Przypodłogowe / Kanałowe
300 PLN



Sterownik KJR-15B - opcja

Przypodłogowe
300 PLN

POMPY CIEPŁA



Sterownik przewodowy Monoblock R32

Monoblock R32
Na zapytanie



Sterownik przewodowy

Unitherm 2 / Unitherm 3
Na zapytanie



Sterownik przewodowy

Watertank
Na zapytanie




Elementy konstrukcyjne



Pozłacane lamele skraplacza
Antykorozyjne pozłacane lamele mają 3 razy dłuższą żywotność niż normalne.



Powłoka Blue Fin
Wymiennik jednostki zewnętrznej wyposażony jest w antykorozyjną powłokę, wydłużającą jego żywotność.



Wbudowana pompka skroplin
Pompka skroplin umożliwia wykonanie odpływu skroplin w sytuacji, gdy odpływ grawitacyjny nie jest możliwy.



Zmywalny filtr powietrza
Filtry są łatwe do zdemontowania i ponownego założenia. Wystarczy odkurzaczką lub wodą by wyczyścić kurz.



Wysokiej jakości silniki
Wysokiej jakości silniki zapewniają jednostajną i cichą pracę urządzenia.



Zewnętrzna grzałka elektryczna
Dodatkowa grzałka podnosi wydajność ogrzewania i oszczędza energię.



Długie rurociągi




Wysoka wydajność
Klimatyzator jest tak zaprojektowany, aby osiągać wysoką sprawność i być oszczędny w użytkowaniu.



Inteligentny system odszraniania
W razie konieczności urządzenie samo się odszrania zwiększając tym samym wydajność ogrzewania i oszczędzając energię.



Funkcja oszczędzania energii
Kiedy funkcja ta jest aktywna, ustawienia temperatury są dostępne w ograniczonym zakresie, by oszczędzać energię.




All DC Inverter

Komfort i zdrowie



Pionowy ruch żaluzji
Żaluzje poruszają się pionowo dla równomiernego rozprowadzenia powietrza i temperatury w pomieszczeniu.



Poziomy ruch żaluzji
Żaluzje poruszają się poziomo dla równomiernego rozprowadzenia powietrza i temperatury w pomieszczeniu.



Funkcja gorącego startu
Jednostka wewnętrzna w trybie grzania znacznie nawiewa powietrze wtedy, gdy zostanie osiągnięta odpowiednio wysoka temperatura.



Funkcja Turbo
Funkcja szybkiego dostosowania temperatury do wymagań użytkownika.



Doprowadzenie świeżego powietrza




Komfortowy tryb nocny
Przy zastosowaniu tej opcji użytkownik może znacznie zredukować poziom hałasu podczas snu, dzięki ustawieniu niskiej prędkości wentylatora.



Funkcja cichej pracy
Jednostka pracuje ciszej przy zmniejszonej prędkości pracy wentylatora i automatycznych ustawieniach.



Funkcja auto-restart
Jednostka w razie awarii lub utraty zasilania zapamiętuje ostatnie ustawienia i automatycznie wraca do tych ustawień po wznowieniu działania.



Kompaktowa konstrukcja
Mniejsze wymiary jednostki ułatwiają instalację i transport, jak również obniżają koszty obsługi.



Łatwiejsza konserwacja
Wymiana podzespołów i konserwacja urządzeń jest łatwiejsza.



Autoadresowanie jednostek



Bezstopniowa regulacja prędkości nawiewu

Zabezpieczenia



Samoczyszczenie
Po wyłączeniu jednostki wentylator będzie nadal pracował na niskich obrotach by osuszyć jednostkę. Ma to na celu zapobieganie powstawaniu pleśni.



Autodiagnoza
Awarie urządzenia są sygnalizowane na wyświetlaczu za pomocą kodów błędów, co ułatwia diagnozowanie ich przyczyn.



Start przy obniżonym napięciu
Jednostka bezpiecznie się uruchamia przy obniżonym napięciu.




Zabezpieczenia
Jednostka jest wyposażona w wiele funkcji zapewniających niezawodność działania.



Wysokie ESP



Szeroki zakres napięcia
Jednostka działa przy szerokim zakresie napięć, redukując wpływ wahań napięcia na pracę urządzenia.



Szeroki zakres temperatur
Jednostka pracuje w szerokim zakresie napięcia, zasilania, co znacznie ogranicza wpływ temperatury otoczenia.



Kilka prędkości wentylatora
Dzięki szerokiemu zakresowi prędkości wentylatora, urządzenie może dostosować swoją prędkość do bieżących potrzeb i warunków.



Struktura modułowa



Dwustopniowa sprężarka



Technologia I-Action

Kontrola



Timer 24-godzinny



Tygodniowy timer
Możliwość zaprogramowania urządzenia na dowolny czas włączenia / wyłączenia na każdy dzień tygodnia osobno.



Przełączanie °C/°F
W celu zamiany stopni C na F trzeba przy wyłączonej jednostce wcisnąć jednocześnie przycisk MODE i „-“.



Zegar
Aktualny czas może być wyświetlany na pilocie.



Blokada klawiatury
Funkcja ta umożliwia blokadę przycisków na pilocie, np. przed dziećmi.



Kontrola Key-card
Opcja zaprojektowana specjalnie dla hoteli. Po wyjęciu karty hotelowej klimatyzator automatycznie przełącza się w tryb czuwania.



Centralne sterowanie
Możliwość sterowania urządzeniem na odległość.



Monitorowanie na odległość
Możliwość kontrolowania urządzenia na odległość.



Funkcja monitoringu
Pozwala sterować jednostką wewnętrzną zdalnie, umożliwia blokadę ustawień np. temperatury, trybów działania urządzenia czy funkcji oszczędzania energii.



Wyrzwanie posadzki

Niezawodność



Grzanie 8°C
Funkcja utrzymania temperatury dodatniej w pomieszczeniach, w których nie ma potrzeby utrzymywania wyższej temperatury.




Wentylator 3-D
Specjalna konstrukcja wentylatora obniża jego hałas podczas pracy, podwyższając jednocześnie jego efektywność.




Wygodna funkcja SLEEP
Stosując unikalny system odświeżania, temperatura sama się dostosowuje, tak, aby była nieco niższa, kiedy się obudzisz.



Funkcja I FEEL
Czujnik zainstalowany w pilocie wyzuwa temperaturę otoczenia, wysyłając sygnał do jednostki wewnętrznej, by mogła kontrolować przepływ powietrza oraz temperaturę.



Jonizator powietrza



Filtr CH 7-SKY



Czynnik R32



Funkcja Wi-Fi



Funkcja osuszania
Urządzenie może osuszać powietrze, nie zmieniając przy tym temperatury powietrza.



Wyświetlacz LED



Czynnik R410A



Klasa energetyczna A+++



CH
Cooper & Hunter
COMFORT INNOVATIONS

Dystrybutor

www.cooperhunter.pl